

HOLZ-TERRASSEN & -BELÄGE aus Robinien-, Eichen- u. Kastanien-Holz

LIGNUMplus®

WARUM Robinien-, Eichen- u. Kastanienholz? Was sind das eigentlich für Hölzer?

+ Diese drei Holzarten wachsen in Deutschland und der näheren EU und werden nach heimischen und EU-Standards in nachhaltiger Waldwirtschaft erzeugt.

+ Alle drei Hölzer verfügen über eine herausragende natürliche Resistenz gegen Fäulnis ganz ohne chemisch-imprägnierenden Holzschutz. Sie erfüllen die Resistenzklasse 2 nach DIN/EN 350-2 (1 = sehr resistent bis 5 = nicht resistent) ganz ohne giftige Holzschutzmittel




Terrasse aus EICHE
Brettbreite 10 cm, glatt
Überlängen bis 5 m
mit natürlich grauer Patina
in beabsichtigter, unverfälschter
Naturholzoptik

BISTRO-TERRASSE aus ROBINIE, geriffelt
Dm 2,5 m mittig teilbar



ROBINIE, glatt, mit Wechselstoß verlegt

EICHE, geriffelt, mit Wechselstoß verlegt

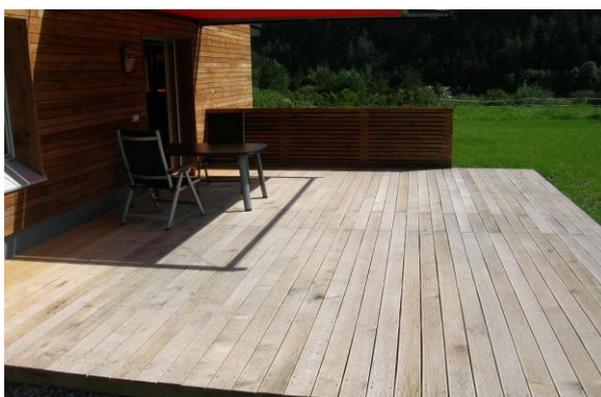

ROBINIE, glatt, als Roste verlegt

TERRASSEN- u. BELAGBRETTER

aus europ. ROBINIEN-Holz

Kernholz-Resistenzklasse 1-2 nach DIN/EN 350-2 (übliche Nutzungszeit mind. 2 x Douglasie/Lärche)
AD-getrocknet (Wichtig! Baumkantig auf lufttrocken Niveau getrocknet => i.P. kein Trocknungsverzug!)
Längen bis ca. 3 m möglich

aus europ. T/S-EICHEN-Holz

Kernholz-Resistenzklasse 2 nach DIN/EN 350-2 (übliche Nutzungszeit mind. 2 x Douglasie/Lärche)
angetrocknet zum Hobeln (Trocknung auf Endfeuchte in verbautem Zustand problemlos möglich)
Längen bis ca. 4 m möglich

heimische Schreinerqualität, nur aus heimischer Fertigung (keine Osteuropa-Import-Qualität!)

splintfreie Ware, bewährtes Vollholz, keine keilgezinkte, verleimte "bunte" Ware!

Standard-Stärke ca. 26 mm

Breiten bis max. 120 mm empfohlen, eine Breitseite als Sichtseite

gehobelt, glatt oder geriffelt, Längskanten gerundet

glatt jede Breite von 120 mm abwärts möglich, geriffelt andere Breiten als 120 mm auf Anfrage.

zum bewährten Verschrauben von oben mit Spezial-V2A-Terrassenschrauben mit kleinem Kopf!

Auflage-/Verschraubungsabstände bis maximal ca. 60 cm empfohlen!

auf Wunsch Längen nach Holzliste gekappt => Sie zahlen praktisch keinen Verschnitt!



ROBINIE EICHE

UNTERKONSTRUKTIONS-HÖLZER

aus europ. EICHEN-Holz

Resistenzklasse 2 nach DIN/EN 350-2

Bauholzqualität, angetrocknet, maßgehobelt

auf Wunsch Längen nach Holzliste gekappte Netto-Längen

=> praktisch keinen Verschnitt

gängige Querschnitte bei Balken

8 x 8 / 8 x 10 / 10 x 10 / 10 x 12 / 12 x 12 cm



HOLZPFLASTER

aus europ. KASTANIEN-Holz

Kernholz-Resistenzklasse 2 nach DIN/EN 350-2



PREISE gerne projekt- u. bedarfsbezogen individuell auf Anfrage

LIGNUMplus®
Christian Kaufmann
NaturHolz+NaturBau
Dienersbergerweg 5
D-87561 Oberstdorf

Fertigung u. Lager:
LIGNUMplus®
Holzplatz Kaufmann
Bachäckerweg 6
D-87742 Apfeltrach

Tel: 0049-(0)-8322-988342
0049-(0)-171-7844637
Fax: 0049-(0)-8322-988354
E-mail: mail@LIGNUMplus.de
Internet: www.LIGNUMplus.de